


Einsäulenhebebühne One-post lift Pont élévateur monocolonne



1

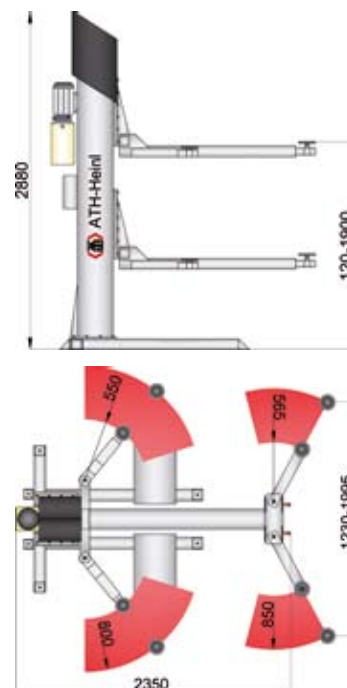

ATH 1.25S2


- Stationäre 1-Säulenhebebühne mit hochwertigem hydraulischem Antrieb
 - Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Bremsen- und Reifendienste
 - Auch bei geringen Platzverhältnissen einsetzbar
 - Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsraste
 - Teleskopierbare Tragearme mit höhenverstellbaren Aufnahmen
-
- High-quality fixed hydraulic one-post lift
 - Perfect lift for painting jobs and bodywork, brakes and tires service
 - Small work space requirements
 - Automatic electromagnetic safety locking-system
 - Telescopic arms with adapter extensions
-
- Pont élévateur monocolonne stationnaire à entraînement hydraulique de haute qualité
 - Tout à fait adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus
 - Utilisable aussi dans des espaces réduits
 - Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité
 - Bras de portage télescopiques à prise en charge réglable en hauteur

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

Tragfähigkeit Capacity Capacité	2.500 kg
Hub-/Senkzeit Lifting-/lowering time Durée levage/abaissement	ca. 36/34 sec
Beton-Stärke/-Qualität Concrete strength / quality Béton (épaisseur, qualité)	250 mm / C20/25
Antriebsleistung Motor performance Moteur	2,20 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Absicherung Fusing protection Disjoncteurs	3C16 A
Gewicht Weight Poids	680 kg

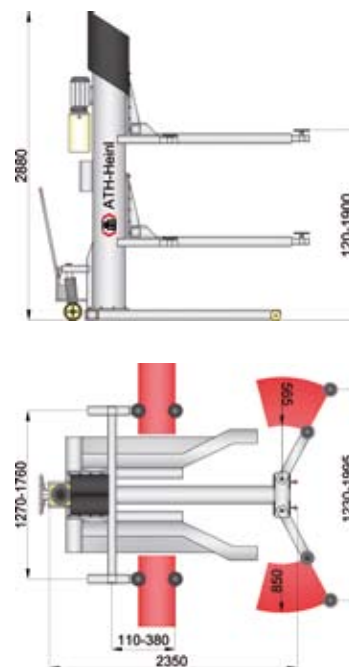

ATH 1.25M2

- Fahrbare 1-Säulenhebebühne mit hochwertigem hydraulischem Antrieb
 - Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Bremsen- und Reifendienste
 - Auch bei geringen Platzverhältnissen einsetzbar
 - Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsraste
 - Teleskopierbare Tragearme mit höhenverstellbaren Aufnahmen
-
- High-quality mobile hydraulic one-post lift
 - Perfect lift for painting jobs and bodywork, brakes and tires service
 - Small work space requirements
 - Automatic electromagnetic safety locking-system
 - Telescopic arms with adapter extensions
-
- Pont élévateur monocolonne mobile à entraînement hydraulique de haute qualité
 - Tout à fait adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus
 - Utilisable aussi dans des espaces réduits
 - Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité
 - Bras de portage télescopiques à prise en charge réglable en hauteur

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

Tragfähigkeit Capacity Capacité	2.500 kg
Hub-/Senkzeit Lifting-/lowering time Durée levage/abaissement	ca. 36/34 sec
Antriebsleistung Motor performance Moteur	2,20 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Absicherung Fusing protection Disjoncteurs	3C16 A
Gewicht Weight Poids	720 kg