

Elevador de tijera para camiónes ATH SH080


Elevador de tijera con 1 par de tijera y 4 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 6m, capacidad 8 to., (imagen es la ATH SH0160 con 2 par de tijera); instalación empotrada



N.º de pedido: 712001



Informaciones de producto

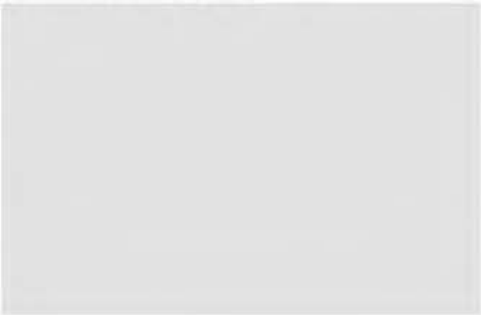

Imágenes



Descripción

Elevador de tijera para camiónes y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánico, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acustico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiónes y para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandard con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	8000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 6.000	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 20 (tráge)	A

Elevador de tijera para camiones ATH SH0100


Elevador de tijera con 1 par de tijera y 4 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 6m, capacidad 10 to., (imagen es la ATH SH0160 con 2 par de tijera); instalación empotrada



N.º de pedido: 712003



Informaciones de producto

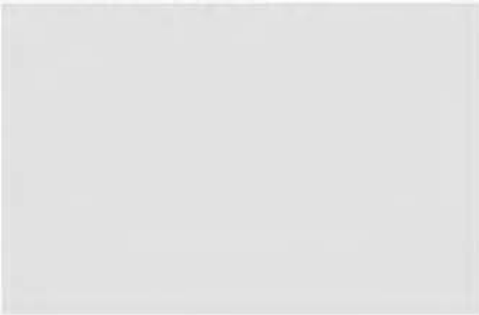

Imágenes



Descripción

Elevador de tijera para camiones y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánica, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acustico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiones para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandar con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	10.000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 6.000	mm
Altura de elevación/de paso	330	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 20 (träge)	A lento
Cemento dureza/calidad	200mm- C 20/25	

Elevador de tijera para camiones ATH SH0160

Elevador de tijera con 2 par de tijera y 8 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 8 m, capacidad 16 to., (imagen es la ATH SH0160 con 2 par de tijera); instalación empotrada




N.º de pedido: 712005



Informaciones de producto



Imágenes

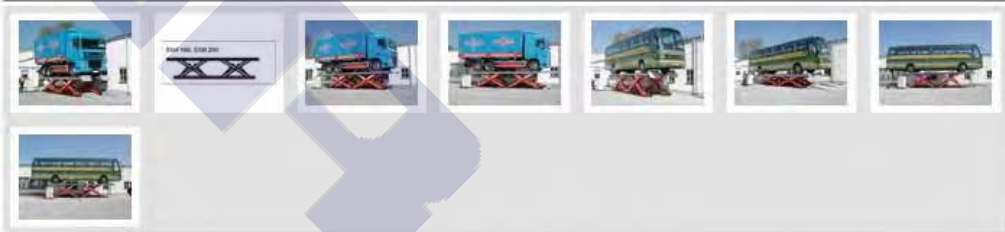

Descripción

Elevador de tijera para camiones y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánico, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acustico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiones para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandard con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	16.000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 6.000	mm
Altura de elevación/de paso	330	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 20 (träge)	A lento
Cemento dureza/calidad	200mm- C 20/25	

Elevador de tijera para camiones ATH SH0200

Elevador de tijera con 2 par de tijera y 8 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 8 m, capacidad 20 to., instalación empotrada



N.º de pedido: 712007



Informaciones de producto

Imágenes



Descripción

Elevador de tijera para camiones y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánica, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acústico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiones para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandar con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	20.000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 8.000	mm
Altura de elevación/de paso	330	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 20 (tráge)	A lento
Cemento dureza/calidad	200mm- C 20/25	

Elevador de tijera para camiones ATH SH0240

Elevador de tijera con 3 par de tijera y 12 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 11m, capacidad 24 to., instalación empotrada; (imagen es la ATH SH 0200)



N.º de pedido: 712009



Informaciones de producto



Imágenes



Descripción

Elevador de tijera para camiones y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánica, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acústico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiones para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandar con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	24.000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 11.000	mm
Altura de elevación/de paso	330	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 25	A lento
Cemento dureza/calidad	200mm- C 20/25	

Elevador de tijera para camiones ATH SH0300


Elevador de tijera con 3 par de tijera y 12 cilindros elevadores controlado sincrónico, longitud de plataforma 11m, capacidad 30 to., instalación empotrada; (imagen es la ATH SH0200)




N.º de pedido: 712011



Informaciones de producto

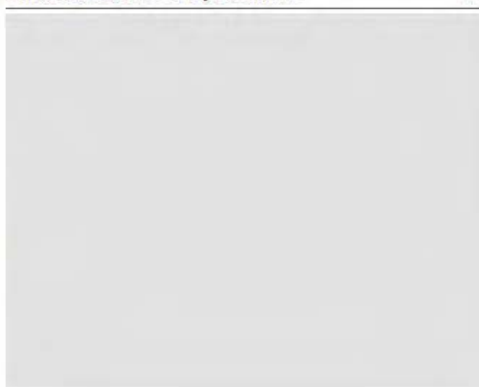

Imágenes

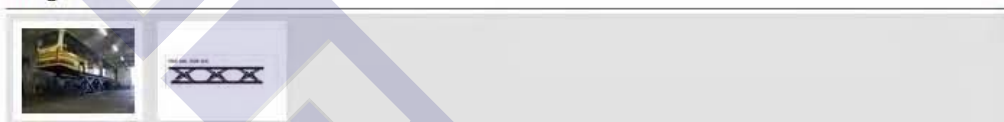

Descripción

Elevador de tijera para camiones y autobuses

- No travesaño entre las plataformas, sin conexión mecánica, por eso anchura de montaje variable y paso libre entre las plataformas
- Sistema de sincronismo y de seguridad confiable de los cilindros elevadores debido un sistema de cilindro sucedido, doble y de marcha opuesta, por eso no componentes de control electrónico necesario a la instalación elevadora.
- Dispositivo para la seguridad de bajada con control acústico, dispositivo para bajada de emergencia
- Seguridad de girar con chapaleta en la plataforma.

Volumen de entrega:

- Elevador de tijera para camiones para la instalación empotrada (sin rampas de acceso) con cilindros elevadores hidráulicos
- Foso de cables para la conducción
- Agregado estandar con pupitre de mando
- Dispositivo para bajada de emergencia
- 2 m conexión al pupitre de mando

Accesorios opcional:

- Rampas de acceso (2 piezas) para el uso sobre el suelo
- Elevador auxiliar integrado

Datos técnicos

Capacidad de carga	30.000	kg
Carrera	2.100	mm
Plataforma de rodadura ancho / largo	850 / 11.000	mm
Altura de elevación/de paso	330	mm
Tensión de accionamiento (Eléctrica)	3 x 400 V/50	V/Hz
Protección (Eléctrica)	3 x 25	A lento
Cemento dureza/calidad	200mm- C 20/25	