




Spannmutter  
Clamping fixture  
Écrou de serrage



Konen  
Cone  
Cônes

5-Punkt Zentrierflansch  
5-arm clamping star  
Plateau de centrage à cinq points



Druckluft-Wartungseinheit  
Service unit for compressed air  
Unité d'entretien air comp.



### ATH 1200


- Stationäre Wuchtmaschine für LLKW und LKW- Rädern
  - Mit pneumatischem Radheber
  - Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige
  - Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremmung und Programmwahl zwischen elf Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Alu-Programme
  - Integrierte Software für Kalibrieroutine
  - Spezielle LKW-Rad-Spannaufnahmen mit 5-Punkt Zentrierflansch
- 
- Stationary wheel balancer for truck tires
  - With pneumatic tire lifter
  - Double LED screen controlled with a microprocessor
  - Automatic function with pneumatic tire measurement
  - Program choice between eleven balancing techniques, statistic and dynamic balancing and program for alloy rims
  - Integrated software for calibration
  - Special truck-tire adaptors with 5-arm clamping star
- 
- Équilibruse stationnaire pour roues de poids lourds doté d'un levage des roues pneumatique
  - Indicateur à diodes électroluminescentes piloté par microprocesseur
  - Fonctionnement automatique avec freinage pneumatique de la roue et choix de programmes entre onze méthodes d'équilibrage, statique et dynamique et programme aluminium
  - Logiciel intégré pour les opérations de calibrage
  - Équipement spécial de centrage pour roues de poids lourds incluant un plateau de centrage à cinq points

### Technische Daten

#### Technical data

#### Caracteristiques techniques

Ø Felgenmittelloch Centre bore diameter Ø trou central de jante	45-290 mm
Messzeit Measuring time Durée de la mesure	5-10 sec.
Messtoleranz Tolerance Tolérance de la mesure	+/- 1 g
Felgenbreite Rim width Largeur de jante	5-20"
Ø Felge Rim diameter Ø jante	13-24"
Radgewicht max. max. wheel weight Poids de roue max.	160 kg
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	1.300x1.200x1.600 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Gewicht Weight Poids	305 kg

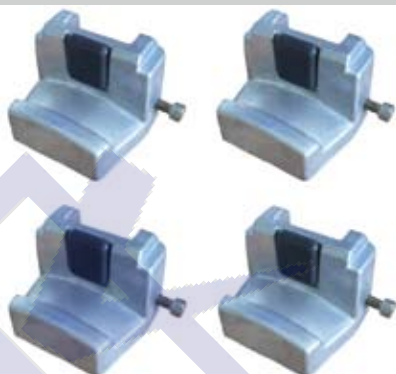

Artikelnummer/  
Item number/  
numéro d'article  
72 14 06

**ALU-Spannbacken /**  
**Aluminium clamping jaws /**  
**Mors de centrage alu**

• Für / for / pour: ATH 7226 / 7242 / 7256



Artikelnummer/  
Item number/  
numéro d'article  
LT-Opt-150

**Spannklauen-Verlängerung /**  
**Clamping claw extension /**  
**Augmentation de sabot de centrage**

• Für / for / pour: ATH 7226 / 7242 / 7256



Artikelnummer/  
Item number/  
numéro d'article  
72 14 23

**Reifenklemme /**  
**Wheel clamp /**  
**Pince à pneus**

- Für schwer zu montierende Räder geeignet
- For tires, which are difficult to mount
- Pour les roues difficiles à monter



Artikelnummer/  
Item number/  
numéro d'article  
72 16 80

**4-Punkt Zentrierflansch /**  
**4-arm clamping star /**  
**Plateau de centrage à quatre points**

• Für / for / pour: ATH 1200



Artikelnummer/  
Item number/  
numéro d'article  
15 23 01

**ATH RB-44**

- Reifenfüllbombe 40 Liter Füllvorrichtung mit Sicherheitsventil und Absperrhahn
- Tire inflator 40l with safety valve and plug
- Bonbonne de gonflage de 40 litres avec soupape de sécurité et robinet de fermeture